

# Nakładki GRP na krawędzie



## COBAGriP Nosing

- Trwałe osłony na krawędziach schodów wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Stosowanie: na nowo wybudowanych lub istniejących schodach wewnętrznych/zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysikiem z węgla krzemu (korund).
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130: 2010, klasa R13.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Żółty kolor zapewnia widoczność zgodną z wymaganiami DDA.
- Standardowo fazonowana tylna krawędź dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo.
- Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić lub przykręcić do powierzchni.
- Możliwość stosowania wraz z arkuszami COBAGriP Heavy.

Nakładki GRP na krawędzie




Nakładki GRP na schody

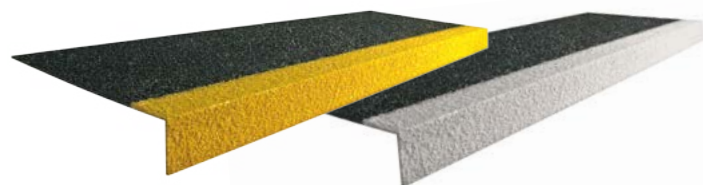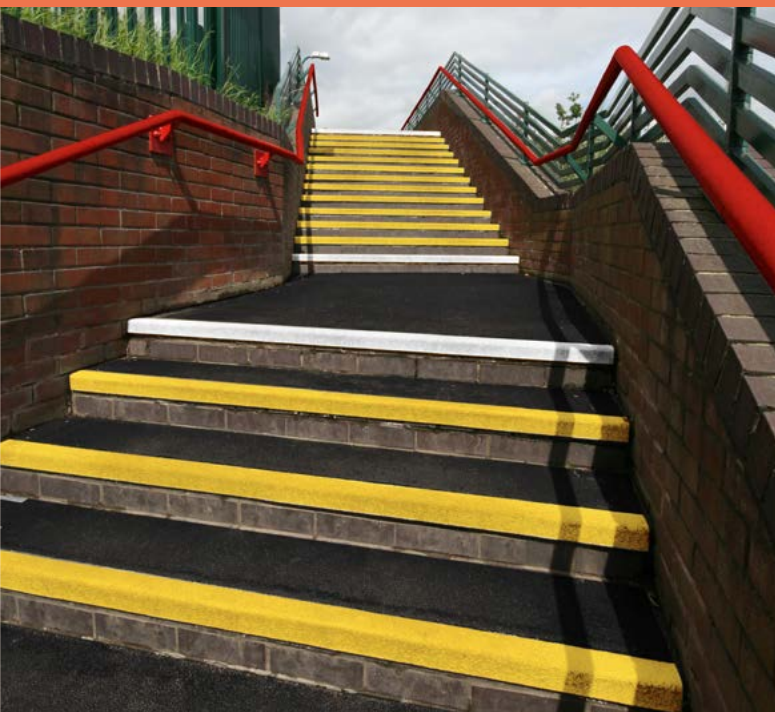

## Specyfikacja techniczna

<b>Materiał:</b>	Węgiel silikonu
<b>Wysokość produktu:</b>	5 mm
<b>Odporność na warunki klimatyczne:</b>	Zaprojektowana, aby pomóc uniknąć poślizgnięcia na schodach.
<b>Metoda czyszczenia:</b>	COBAGriP powinna być niemal bezobsługowa w większości środowisk zewnętrznych. Działanie żywiolów będzie miało na COBAGriP efekt czyszczący. Wskazane może być mycie i płukanie co jakiś czas w roztworze łagodnego detergentu w celu przywrócenia wyglądu.
<b>Wydajność produktu:</b>	Właściwości antypoślizgowe przetestowane pod kątem R13 zgodnie z BS 7976-2:2002 <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTV 79 w warunkach suchych</li> <li>• PTV 73 w warunkach mokrych</li> </ul>
<b>Ognioodporność:</b>	Ognioodporność przetestowana pod kątem EN 9239-1:2010
<b>Kraj pochodzenia:</b>	Chiny

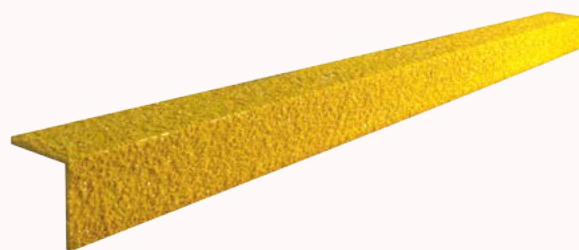

Nakładki GRP na krawędzie	Żółty	Waga
3 m x 55 mm x 55 mm	GRP070001N	1,80 kg
2 m x 55 mm x 55 mm	GRP070002N	1,20 kg
1,5 m x 55 mm x 55 mm	GRP070003N	0,90 kg
1 m x 55 mm x 55 mm	GRP070004N	0,60 kg

Nakładki GRP na schody	Czarny/Żółty	Czarny/ biały	Waga
3 m x 345 mm x 55 mm	GRP010701S	GRP010131S	6,60 kg
2 m x 345 mm x 55 mm	GRP010702S	GRP010132S	4,40 kg
1,5 m x 345 mm x 55 mm	GRP010703S	GRP010133S	3,30 kg
1 m x 345 mm x 55 mm	GRP010704S	GRP010134S	2,20 kg

# Nakładki GRP na schody

## COBAGriP Stair Tread

- Trwałe nakładki wytwarzane z włókna szklanego i żywicy poliestrowej.
- Produkt pozwala całkowicie pokryć obszar schodów wewnętrznych/ zewnętrznych w zakładach pracy i miejscach użyteczności publicznej.
- Wysoka odporność na ścieranie i świetne właściwości antypoślizgowe – powierzchnia pokryta grysikiem z węgla krzemu (korund).
- Właściwości antypoślizgowe zgodnie z normą DIN 51130: 2010, klasa R13.
- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1: 2007.
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
- Kontrastowy kolor „nosków” spełnia wymagania DDA.
- Łatwość montażu – produkt wystarczy przykleić lub przykręcić do powierzchni.
- Możliwość stosowania wraz z arkuszami COBAGriP Heavy.